



殿

仕様書

仕様書No. NWSP11-2800WGE-01E

環境対応 100BASE-TX/FX メディアコンバータ
DN2800WGE (Rev: J以降)

2011年 4月


1. 適用範囲

本仕様書は環境対応100BASE-TX/FX用メディアコンバータ(DN2800WGEシリーズ)について規定します。
本仕様に関しては改良等の理由で変更する可能性があります。

2. 機能概要

本装置は1心マルチモード(以下MM)ファイバによる100BASE-FXの信号とUTPIによる100BASE-TXの信号の相互変換を行う環境対応単体型メディアコンバータです。

(製品の構成)

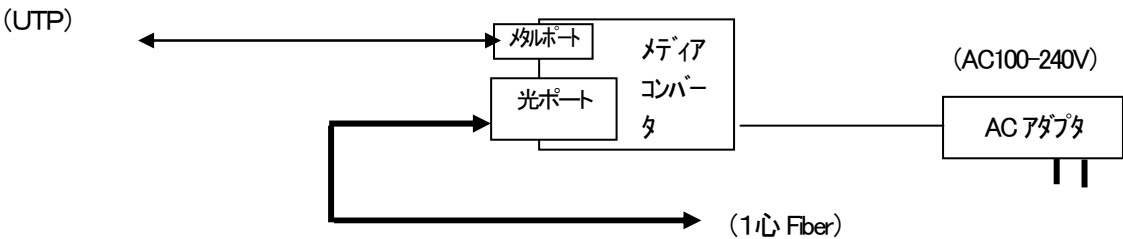

3. 品名及び型番

品名と型番は次のとおりとします。

品 名	環境対応100BASE-TX/FX メディアコンバータ				
		発光中心波長	適合ファイバ	伝送距離(目安)	電源*
型 番	DN2800WG3E	1310nm	MMファイバ	2m～5km (50μmファイバ時)	有
	DN2800WG3E-NP				無
	DN2800WG5E	1550nm			有
	DN2800WG5E-NP				無

*: 電源有の場合は専用ACアダプタ付属、電源無しの場合は別売ラックオプション(DNHD12E等)に搭載してご使用下さい。

光の対向側はDN2800WG3EシリーズはDN2800WG5Eシリーズ又はDN5800WG5Eシリーズ等と接続してご使用ください。

光の対向側はDN2800WG5EシリーズはDN2800WG3Eシリーズ又はDN5800WG3Eシリーズ等と接続してご使用ください。

4. 機能

DN2800WGEシリーズ(1心タイプ)は以下の機能を備えるものとします。

光 伝 送	100BASE-FXに準拠した信号を、1心MMファイバで送受信を行なうポートを1つ備えます。
メ タ ル 伝 送	100BASE-TXに準拠した信号を、UTPケーブルで送受信を行なうポートを1つ備えます。
転 送 速 度	リピータ構成をとっており全転送はハードウェアにて処理していますので、フルワイヤ速度のパフォーマンスを実現しています。また、パケット長のチェックを行なっていないのでパケット長の制約はありません。
リ ン ク 連 動	光ポートまたはメタルポートのリンクが切れた場合、その経路の対向側ポート出力を停止します。この機能は設定SWにより許可されます。なお、100M全二重固定設定及びAutonegotiation設定両方に対応します。
ラ ッ ク 収 納	サブラックオプション(DNHD12E等)と組み合わせる事で19インチラックやDINレールに収納が可能です。


5. リンク連動(Link Pass Through)機能

本装置にはリンク連動(以下LPT)機能があります。LPT機能とは、メディアコンバータ(以下MC)で受信のリンク断を検出した場合にMCの送信をOFFにする機能です。この機能により、MCを挟んで対向するSW-HUB間等の伝送路が切断されたときなど、両方のSW-HUBが伝送路の切断を認識できます。例えばSW-HUBのマルチポートトラッキング機能を伝送路のバックアップとして使う場合、この機能がないと断線時などに正常な伝送が出来ない場合があります。

LPT機能は対向(UTP)側機器の設定がAutonegotiationの時は上向き、又は対向側機器の設定が100M固定の時は下向きに設定します。この設定は、UTPを介して接続する機器の設定に合わせて下さい。

なお、真ん中の設定時はLPT機能が動作しません。
※対向機器の仕様によってはリンクアップしない場合がありますので正常に動作する設定でお使い下さい。あらかじめ相互接続試験を行うことをお勧めします。

リンク連動設定でBackToBack接続や光⇄UTP⇄光接続しますとリンクアップしませんのでリンク連動では使用できません。

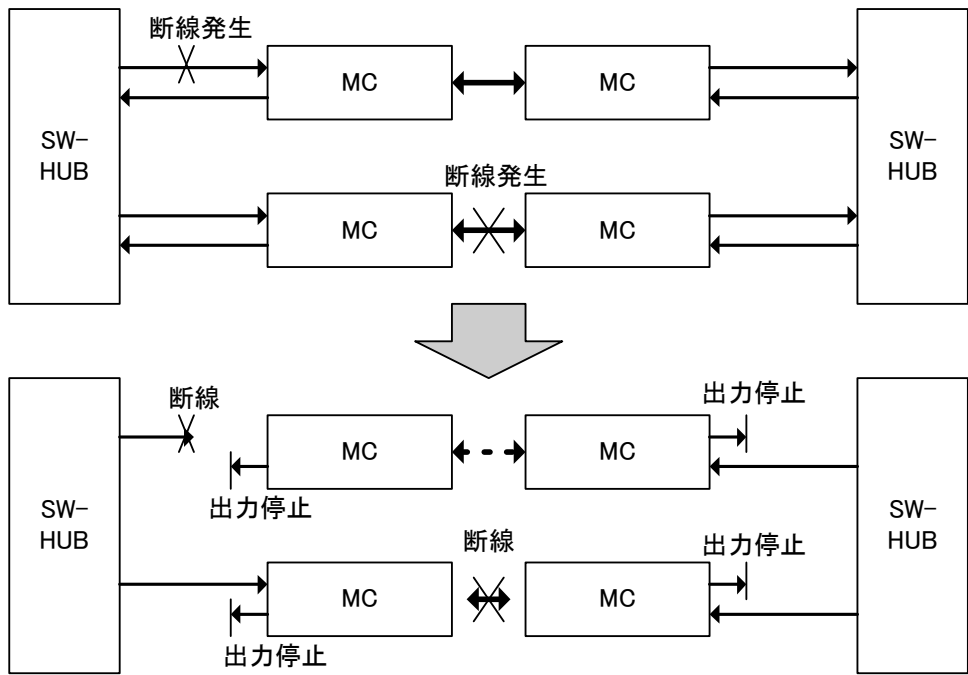

6. 仕様
(装置仕様)

環境条件 ※	性能保証温度	-10℃ ～ 55℃
	動作保証温度	-20℃ ～ 60℃
	動作及び保存湿度	95%RH以下(但し、結露なきこと)
	保存温度	-20℃ ～ 60℃
構造	外形寸法	W52mm×H19.8mm×D74mm (固定用ホルダ部及び突起部除く)
	質量	90g以下 (固定用ホルダ部及び磁石ケース含む)
		50g以下 (本体のみ)
DC電源定格	定格入力電圧	DC3.3V
	消費電流	1A以下(0.5A:Typ)
	電圧範囲	DC3.15～3.5V
	消費電力(DC部)	3.3W以下(*)
AC電源定格 (ACアダプタ)	定格入力電圧	AC100～240V
	定格入力周波数	50/60Hz
	電圧範囲	AC90～264V
	皮相電力(無効電力含む)	6VA以下(@100V時)(*)

※:ラックオプションに実装して使用する場合は、ラックオプションの環境条件に従って下さい。

動作保証温度時: * 印部に関しては仕様値内に収まらない可能性があります。(動作に問題はありません。)

(仕様細目)

型 番		DN2800WG3E	DN2800WG5E
F X ポ ー ト	準 拠 規 格 (※ 1)	IEEE802. 3u 100BASE-FX	
	伝 送 速 度	100Mbps	
	伝 送 方 式	全二重方式	
	伝 送 符 号	NRZI符号	
	適 合 光 ファイバ	石英系マルチモード光ファイバ(帯域500MHz・km以上@1300nm)	
	インターフェイス	送・受信コネクタ1ポート	
	適 合 コ ネ ク タ	SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)	
	コネクタ研磨方法(※2)	PC研磨	
	発 光 中 心 波 長	1260~1360nm	1480~1580nm
	受 光 波 長	1480~1580nm	1260~1360nm
	伝送距離(目安)(※3)	2m~5km(50μmファイバ時) 2m~2.5km(625μmファイバ時)(※4)	
	発 光 レ ベ ル	-3~-11dBm(※)	
	受 光 レ ベ ル	-3~-22dBm(※)	
	光 許 容 損 失	0~11dB(※5)	
T X ポ ー ト	準 拠 規 格	IEEE802. 3u 100BASE-TX	
	伝 送 速 度	100Mbps	
	伝 送 方 式	全二重方式	
	伝 送 符 号	MLT-3符号	
	適 合 ケ ー ブ ル	UTP Cat5ケーブル以上	
	適 合 コ ネ ク タ	RJ-45コネクタ	
	インターフェイス	UTP用コネクタ1ポート	
	ピ ン 配 列	Auto MDI-X(自動配列切替)	
	最 大 伝 送 距 離	100m	
L E D 表 示	Pow	電源供給時に点灯(黄)	
	TX LK/Act	UTP側アイドル信号受信時に点灯・ データ送受信時に点滅(緑)(上面-100BASE-TX表示-及び前面の2箇所に配置)	
	FX LK/Act	光側 アイドル信号受信時に点灯・ データ送受信時に点滅(緑)(上面-100BASE-FX表示-及び前面の2箇所に配置)	
	Mode1	Autonegotiation(Auto)設定時に点灯(黄)	
	Mode2	LPT(Link Pass Through)-リンク連動設定時に点灯(黄)	
設 定 方 法 (※6)		Auto&LPT設定:トグルSW上向き(Autonegotiation&LPT設定) Auto&LPT無し設定:トグルSW中央(Autonegotiation&LPT無し設定) 100M&LPT設定:トグルSW下向き(100M全二重&LPT設定)	
遅 延 時 間 (往 復)		185 BitTime(1. 85μs)以下	
付 属 品 (※ 7)		固定用ホルダ、磁石ケース(固定用ホルダ取付け済)、ACアダプタ(3.3V・20AType)	
発 熱 量		最大11800J/H(本体のみ)-平均5940J/H(本体のみ)	
ケ ー ス 色		DIC427(相当色)	
ケ ー ス 材 質		難燃性ABS(本体)・難燃性PC(固定用ホルダ)	
ケ ー ス 難 燃 性		UL94-V0	
イ ミ ュ ニ テ ィ 特 性		CISPR24準拠(※9)	
放 射 ノ イ ズ 規 格		VCCI-ClassA	
環 境 特 性		RoHS対応(※8)	

※1: 適合光ファイバと発光レベルおよび受光レベル、発光・受光波長以外の項目はIEEE802.3u規格に準拠しています。

※2: APC(斜め)研磨には対応していません。

※3: 光許容損失を守って下さい。

※4: いずれのファイバも帯域500MHz・km以上(@1300nm時)が必要です。

※5: 伝送路にエアギャップ式の光減衰器(アッテネータ)を挿入しないで下さい。

また、伝送路にコネクタ接続がある場合には、コネクタ接続点では1箇所につき

挿入損失が1dB以下となるようにPC(Physical Contact)接続して下さい。

※6: 対向側機器によってはリンクアップしない場合がありますので、正常に動作する設定でお使い下さい。

なお、本装置は全二重専用機ですので本装置がAuto設定時に対向側が100M固定設定時でも本装置は100M・全二重で動作します。

※7: 電源無し(-NP)版には付属していません。

※8: 表1に示す化学物質については下記の通り管理致します。

表1 RoHS 規制物質及び閾値の概要

化学物質群名	用途または対象	閾値(質量比)
カドミウム及びその化合物	包装材以外(*1)	100ppm
鉛及びその化合物(*2)	下記以外(*1)	1000ppm
	鋼材	3500ppm
	アルミニウム合金	4000ppm
	銅合金	40000ppm
水銀及びその化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
六価クロム化合物	包装材以外(*1)	1000ppm
ポリ臭素化ビフェニル類(PBB)	全て	1000ppm
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE)	全て	1000ppm

*1 包装材は、カドミウム・鉛・水銀・六価クロムの4重金属を合わせて100ppm以下です。

*2 電子部品中の内部接続用高融点半田、電子部品中のガラス、電子セラミックス部品などに含まれる鉛は対象外です。

※9: CISPR24は情報技術装置のイミュニティ特性に関する限度値と測定方法を規定しています。

静電気・放射性無線周波数電磁界・電氣的ファストトランジェントバースト・サージ・無線周波数コモンモード・電圧ディップ瞬停に対する耐力を規定しています。

注) 動作保証温度時: * 印部に関しては仕様値内に収まらない可能性があります。

* : 最大で±1.5dB変動する可能性があります。但し、光許容損失は仕様値内です。

7. 表示及び包装


(1)ブランドシール及び環境シール

本体にはブランドシールと環境対応を表示したシールを貼り付けます。
表示位置は外観図を参照下さい。

(2)型番シール及びロットシール

型番シールには型番を表示します。(但しNP版には-NPと表示しません。)
ロットシールには、警告内容、VCCI表示、ロットNo、製造社名を表示します。
表示位置は外観図を参照ください。

【ロットNo. 表示内容の説明】

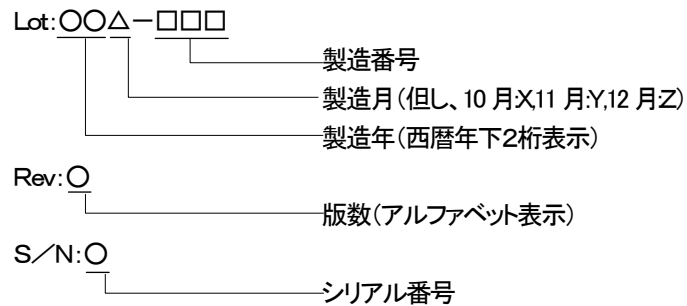

(3)包装

製品本体、付属品を個装段ボール(内箱)に包装し、個装段ボールは運搬中損傷しないよう適切な段ボールに包装します。

(4)包装への表示

内箱には、型番、製造社名及び製品のロット番号を表示した内箱シールを貼り付けます。


8. 保証

(保証期間)


納入した製品が納入後満5年以内に設計製作上の不備により破損又は故障が発生した場合は、無償で修理もしくは交換を行うものとします。

9. 外観及び寸法


(表示例:DN2800WG3E)

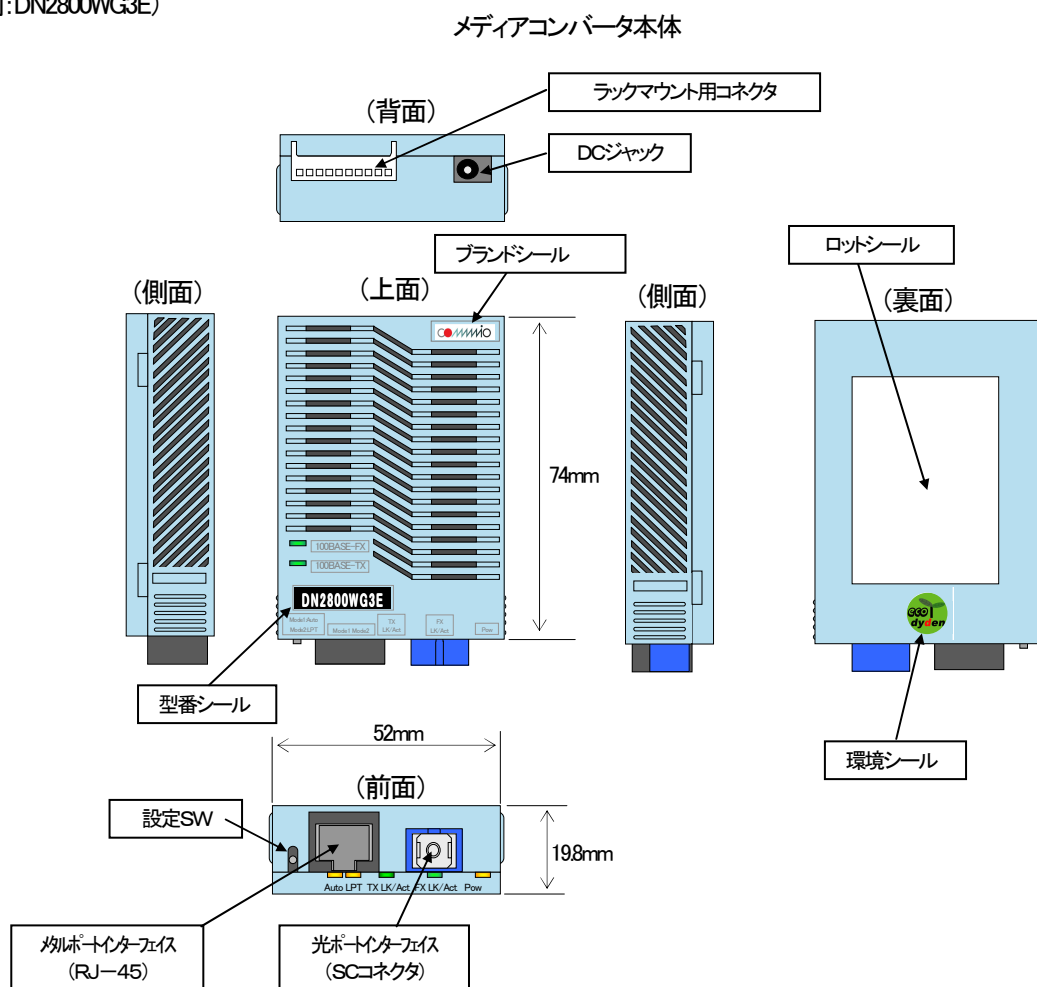

固定用ホルダ(型番「NP」)には付属していません)

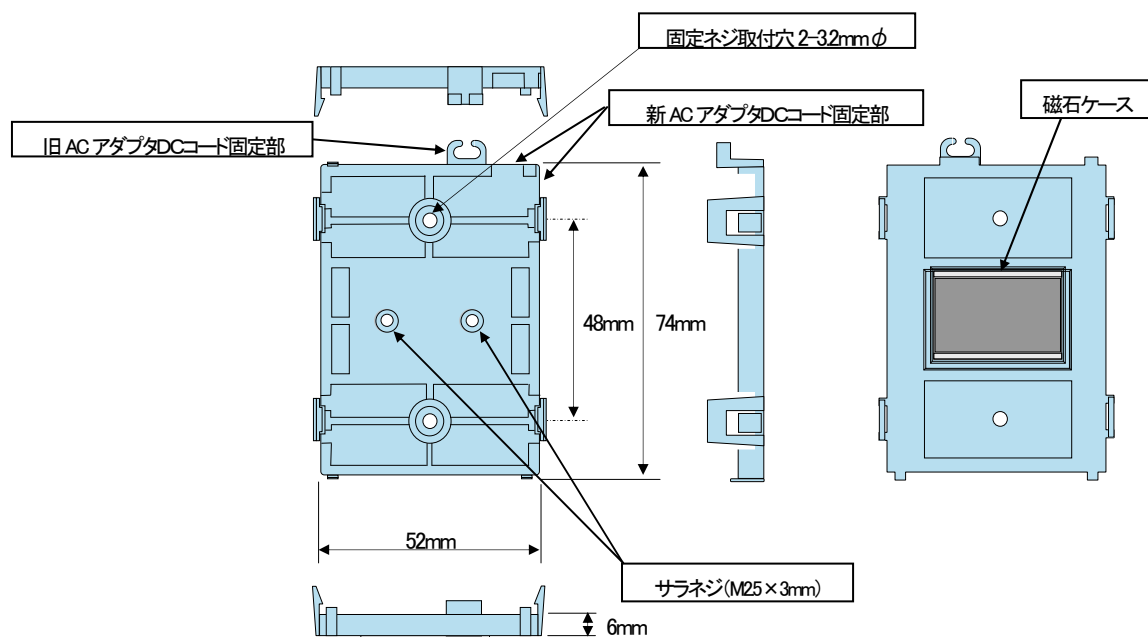


ACアダプタ(型番「ーNP」には付属していません)

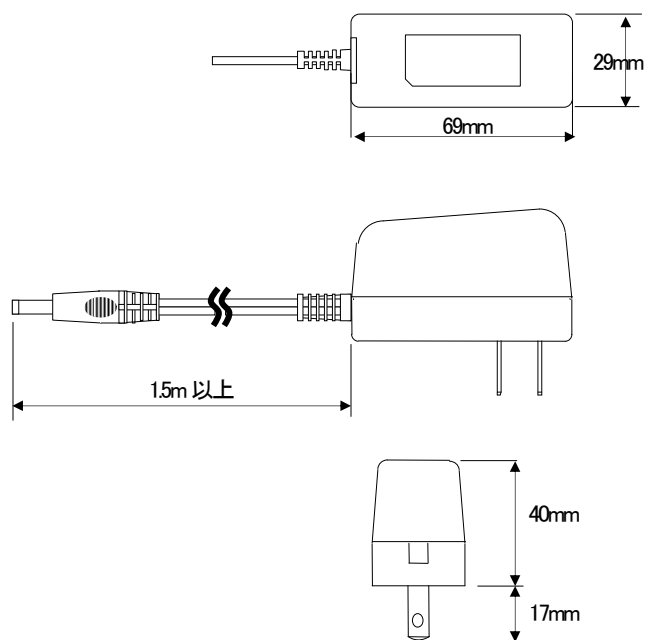


10. 表示

(1)上面(LED用)表示文字
(表示例:DN2800WG5E)

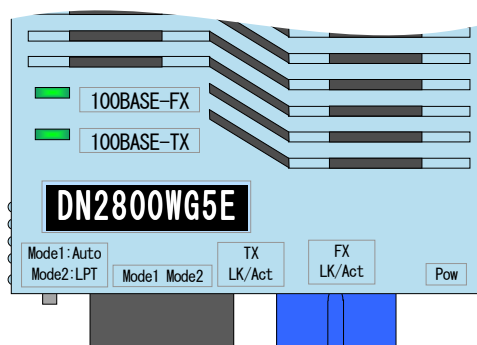


(2)前面(LED用)印刷文字

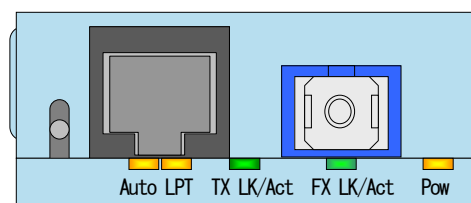


以上

参考)シール表示

(1)ブランドシール及び環境シール
表示例)



ブランドシール



環境シール


(2)型番シール及びロットシール
表示例)



型番シール(WG3)




型番シール(WG5)

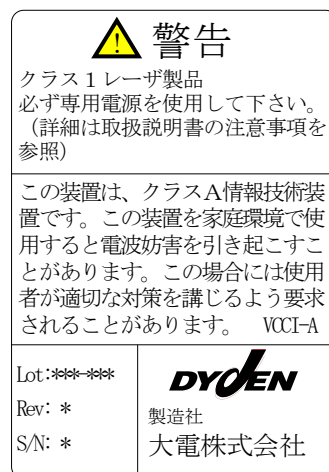


ロットシール

(3)内箱シール
表示例)

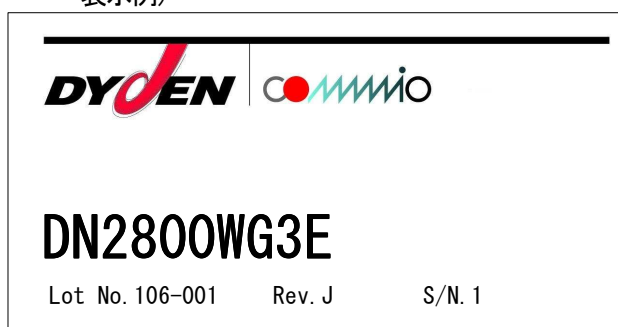

(a)ACアダプタ添付有り

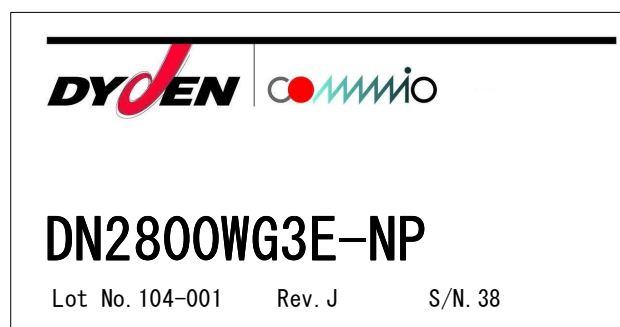

(b)ACアダプタ添付無し

図. 内箱シール(WG3)

改版履歴

2011 年 4 月 1 日

版数	日付	改版内容
NWSP06-2800WGE-01	2007 年 7 月	初版
NWSP08-2800WGE-01A	2008 年 4 月	1) グリーンマーク削除 JIS 規格(JIS C 0950)の改訂 特定品目以外での使用禁止 2) 環境シール貼り付け グリーンマークから環境シールへ変更 3) 参考としてシール表示追加 随時切替
NWSP08-2800WGE-01 B	2008 年 8 月	光ファイバの伝送距離を延長(50 μ m:2km→5km、625 μ m:2km→2.5km)
NWSP09-2800WGE-01C	2009 年 11 月	1) イミューニティ特性(CISPR24 準拠)追加 2) 性能保証温度・動作保証温度の定義内容変更 3) AC アダプタの仕様変更(入力電圧・出力電圧・皮相電力・外形) 4) 本体外観変更(RJ45 コネクタシールドなしへ) 随時切替
NWSP10-2800WGE-01D	2010 年 6 月	1) COMMNIO ブランド化のためにフォーマット変更 2) ブランドシール・ロットシール・内箱シール変更
NWSP11-2800WGE-01E	2011 年 4 月	1) 保証期間を3年→5年に変更 2) 固定ホルダ図面変更(新 AC アダプタ用)